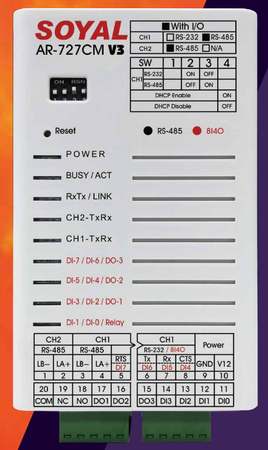

SOYAL®

AR-727-CM-IO-0804M

通訊協議轉換器/串列設備伺服器

Support Modbus TCP and Modbus RTU over TCP

Power & RS485 with Surge Protection (bi-directional avalanche breakdown device) and PTC Protector

1 火警連動門禁自動開門
Fire Alarm Auto Release Door Open

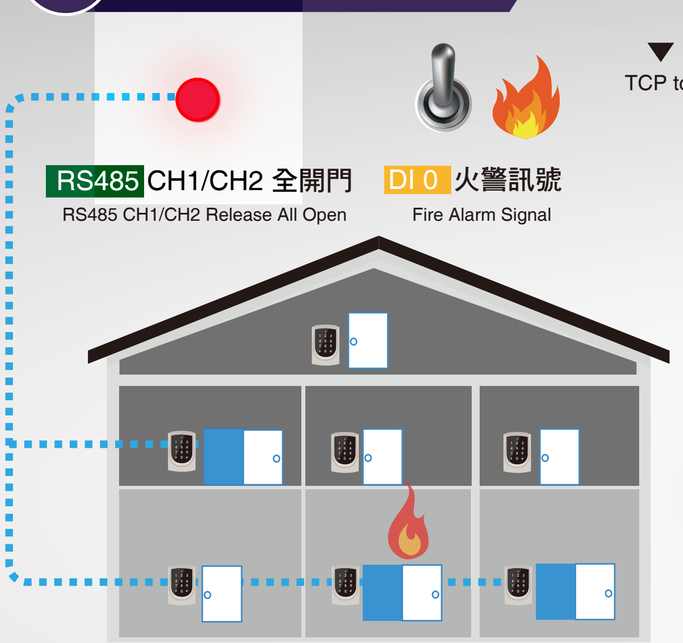

2 行動設備透過TCP直接開門
TCP/IP Mobile Devices Directly Open Door

AI 生物識別直接與門禁系統整合
AI Biometric Devices Directly Integrated to Access Control System

▼ TCP 轉唯根轉換器及繼電器開門
TCP to Wiegand Convertor and Relay Open Door
AR-727CM-IO-0804M

AI 設備 (AI Devices)

TCP/IP

▼ TCP 轉唯根轉換器及繼電器開門
TCP to Wiegand Convertor and Relay Open Door
AR-727CM-IO-0804M

方式一 (Solution 1)

DO0 繼電器開門
Relay Open Door

方式二 (Solution 2)

DO1 →WG0

DO2 →WG1

3 輸入輸出透過雲端連動，近端DI觸發遠端DO動作，取代電力線通訊設備
Input/Output Linked Over Cloud, Local DI Trigger Remote DO, Replacing Power Line Communication Device

4 免掃描，監控點狀態及時上傳
Polling-Free Auto Update Monitoring Status
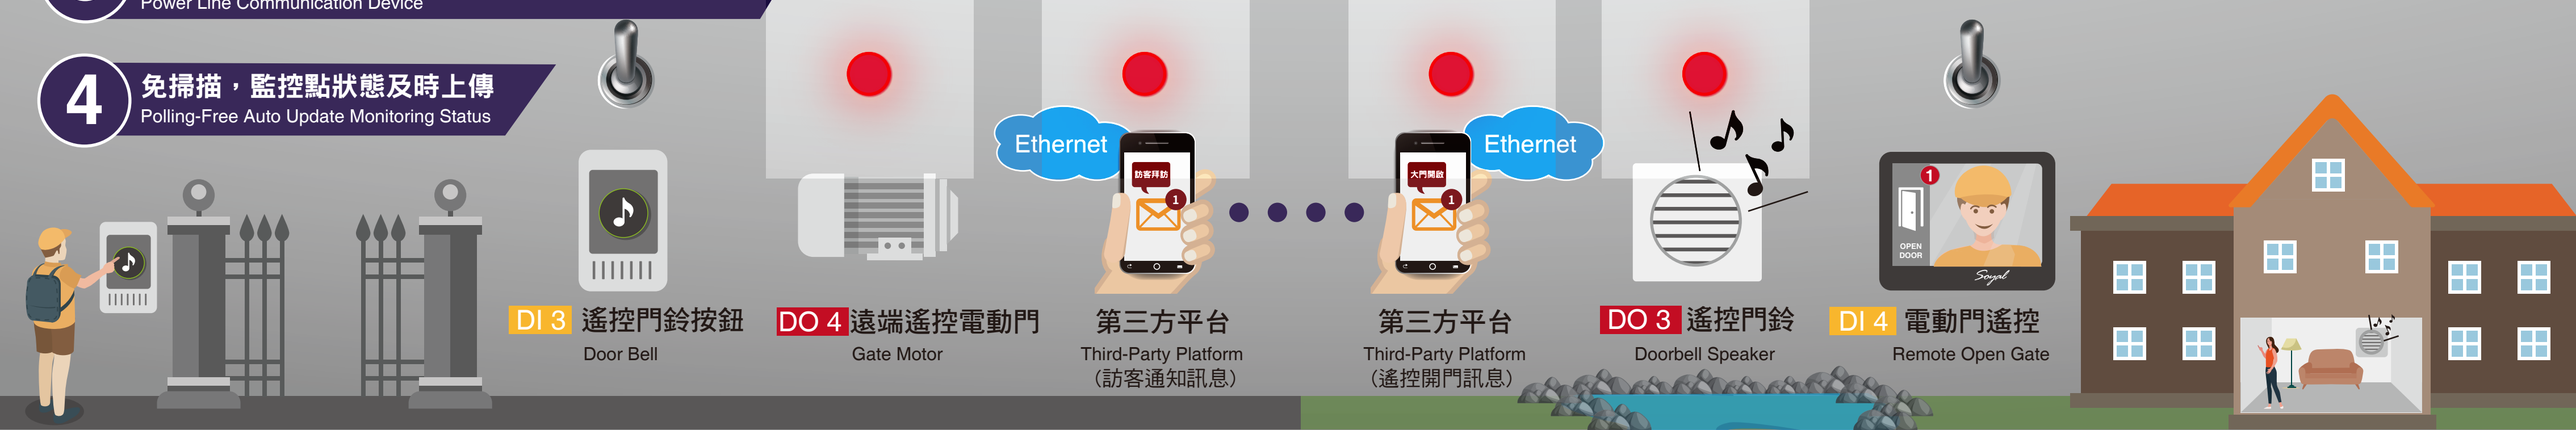
Ethernet