




安裝說明



※ 二款面板樣式可供挑選



※ 修飾面板樣式可依需求另行選購

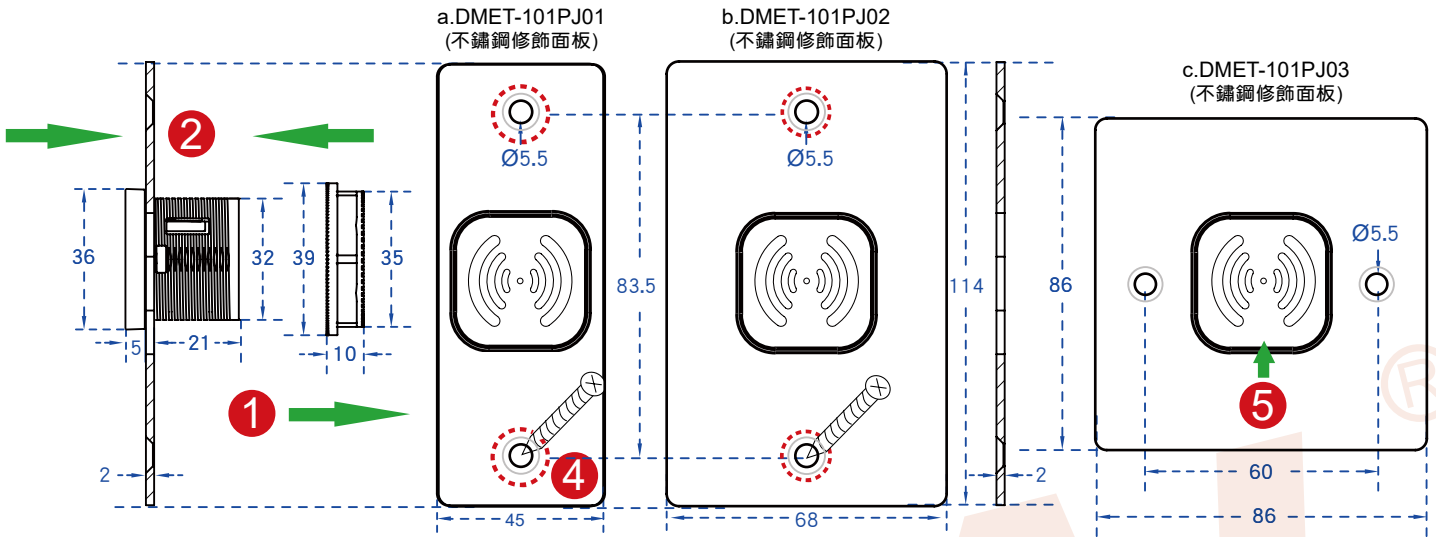


紅外線感應距離設定
向右轉：增長
向左轉：減短

安裝步驟說明：

- 1 將按鈕上的黑色塑膠螺帽取下
- 2 將紅外線感應按鈕安裝於選購的面板上
- 3 調整紅外線感應距離
- 4 定位後，用螺絲x2固定
- 5 貼上修飾貼紙，即完成

排線說明



* 在未送電時AR-101-PBI仍可使用按壓的方式
(物理開關)來開門

	CN1	PIN	線色	功能描述
繼電器	COM	1	綠	DC 24 / 1A
	N.O.	2	藍	DC 24 / 1A
	N.C.	3	紫	DC 24 / 1A
電源		4	黑	DC 0V
		5	紅	DC 9-24V

LED外部控制(選配功能)

	CN2	PIN	線色	功能描述
LED R		1	紅	紅色LED負極
LED G		2	綠	綠色LED負極

控制器內部已內建電阻及連接至+5VDC，外部請至少提供20mA電流

