

SOYAL[®]

陽極鎖系列

AR-1207A-36-5065/5085

自動門陽極鎖

自動門控制專用陽極鎖，標配繼電器專用模組，安裝更簡易



自動門控制專用順序邏輯功能


專用繼電器模組



適用各種尺寸軌道式自動門



窄軌型
AR-BA-5065



寬軌型
AR-BA-5085

特色



標配專用
繼電器模組



適用自動門
鋁擠軌道



支援DC12V~24V
全範圍電壓



電鎖延遲時間
0 / 3 / 9秒



門位偵測
輸出燈號



防撬鎖舌
燈號提示



Web



Youtube

- 專為自動門設計的特殊程序，非一般功能陽極鎖
- 標配專用繼電器模組，適用各廠牌自動門
- 適用於寬軌及窄軌自動門鋁擠軌道
- 支援DC12V~24V全範圍電壓
- 電鎖延遲時間可選擇0 / 3 / 9秒
- 具有門位偵測輸出燈號提示及接點
- 具有鎖心位置偵測輸出燈號提示及接點
- 具有防撬鎖舌燈號提示及警報輸出

產品規格

● 電器參數


工作電壓	DC12V-24V
工作電流	12VDC / 1000mA ; 24VDC / 500mA
省電模式	12VDC / 220mA ; 24VDC / 110mA
工作溫度	-20°C ~ +70°C
工作模式	Type A (斷電開)
使用壽命	50萬次以上
鎖體訊號輸出	COM / N.O. / N.C.
繼電器模組訊號輸出	COM / N.O. / N.C.

● 外型尺寸


鎖體尺寸	205Lx32Wx32H (mm)
鎖舌長度	16 mm
鎖體重量(g)	500g
固定片尺寸(mm)	AR-BA-5065: 50(W)x65(H)x2(D) AR-BA-5085: 50(W)x85(H)x2(D)
擋片尺寸(mm)	56(H)x31(W)x27(D)
L型支架尺寸(mm)	40(H)x15(W)x40(D)

商品選購說明

● 窄軌型--AR-1207A-36-5065

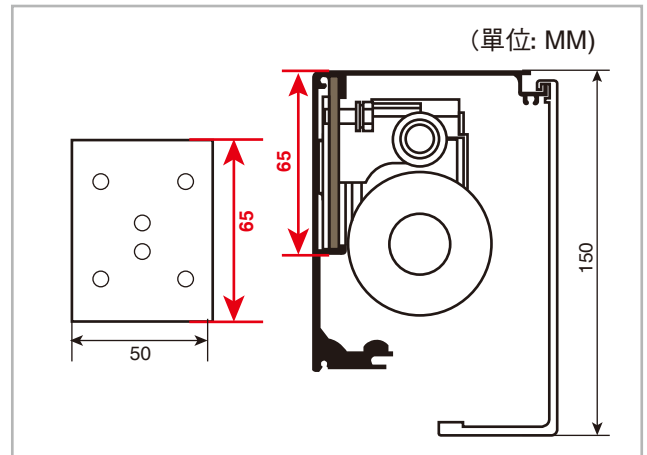

● 寬軌型--AR-1207A-36-5085

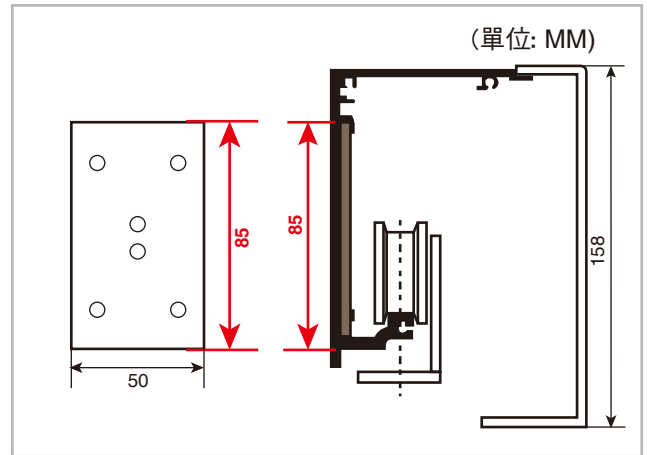

產品尺寸(mm)

