

# SOYAL<sup>®</sup>


## 瑪瑙系列

# AR-888-PBI-S

## 嵌入式紅外線開門按鈕

觸控式背光圖示搭配LED外框狀態顯示，外型簡約典雅

防潑水



非接觸感應



▲鋼化玻璃面板

▲抗刮壓克力面板

### 防刮面板與多種外型設計

面板材質多元，提供二種面板材質：鋼化玻璃與抗刮壓克力面板，並有歐規、美規兩種外觀設計，可客製化面板樣式

### 嵌入式設計 雙色外框LED



待機燈號：  
中央導引指示燈



開門動作燈號：  
可調式紅/綠雙色外框

### 防塵防水等級

IP65 防塵防水等級，有效阻絕灰塵與液體

## 特色



雙色LED光環指示



嵌入式安裝設計



兼具安全與衛生



非接觸式按鈕



Web

- 嵌入式安裝設計輕薄美觀，具有外框雙色LED，絢麗奪目
- 紅外線感應設計，無需實際碰觸即可觸發開門，符合高衛生標準場域使用
- 提供美規與歐規兩款樣式，可配合案場需求選擇
- 可依用戶需求切換狀態指示燈光環顏色
- 抗日光及紅外線干擾設計
- 防水等級IP65(正面)，無論室內外皆適合安裝
- 可依需求自行調整紅外線感應距離

## 產品規格


有效觸發距離	2~10cm以內4段式調整	接點容量	30VDC 1A / 125VAC 0.3A
指示燈號	待機燈號: 中央導引指示燈 開門動作燈號: 可調式紅/綠雙色外框	輸出接點	1 Form C (1A / VAC/VDC 30V)
工作電壓	DC 9~24V	外型尺寸(mm)	US:118(L)X81(W)X34(D) EU:88(L)X86(W)X34(D)
消耗電流	DC 12V 待機: 35mA / 工作: 65mA		

## 系統架構及應用

### ● 單機與連網門禁系統

簡易門禁: 最簡易的門禁, 只需觸發紅外線開門按鈕即可離開。


一進一出: 避免用戶尚未離開就重新進入, 在門的另一側安裝讀頭以提高安全級別, 進入和離開都必須感應卡或感應磁釦才能進入。

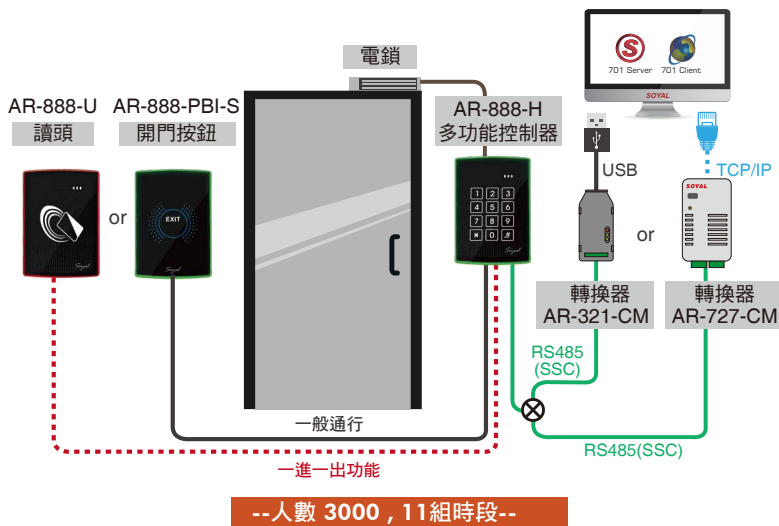

## 產品優勢

- ✓ 工規高規格品質/使用壽命長  
有別於市場上的常規產品, 茂旭每款產品材料均符合 RoHS法規, 遠高於一般商業品質, 致力於提供可於惡劣環境工作且使用壽命長的高耐久性產品。
- ✓ 支援SOYAL串疊架構  
系統擴充時, 不只是添購更多硬體設備, 更高安全等級和更多進出管制空間, 這也意味著將會有更多的人數需要使用。在不更換硬體設備的情況下, 僅通過添購多門控制器即可擴充用戶數量: 從一千到數萬的使用人數。
- ✓ 多功能控制器擴充性高, 不只是門禁控制  
茂旭生產的每款產品皆內建多種介面, 不需更換硬體, 可直接添購設備, 為系統升級提供了靈活的整體解決方案。除了主要的門禁管制外, 更可以使用在其他應用方面, 如離線消費設備, 充電設備等。

## 產品尺寸(mm)

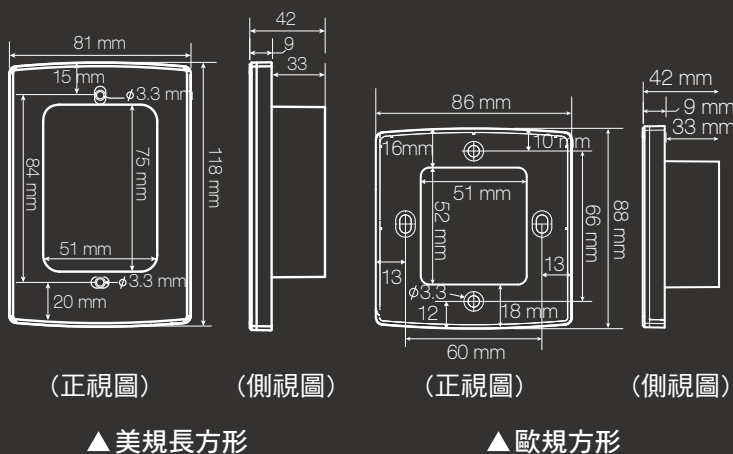

## 採購指南

AR-888-PBI<sup>GR-S</sup>-XX

LED  
GR=綠/紅

版本

S=精密版(有效觸發距離2-10cm)

類別  
US=美規長方形  
EU=歐規方形